

Vinco

ASTI-ITALY

HYUNDAI
ELECTRONICS

C A T A L O G O
INVERNO

2 0 2 4



VALIDITÀ PREZZI DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024

**STUFA VENTILATA
GAS+ELETTRICO**

COD. 71402

INFO TECNICHE

POTENZA A GAS 3 LIVELLI	1400/2800/4200 W
POTENZE ELETTRICHE 2 LIVELLI	1000/2000 W
POTENZA RISCALDAMENTO TOTALE	6,2 kW
ACCENSIONE	piezoelettrica
COLLEGAMENTO DEL GAS	Connettore 2-in-1
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	A
CONSUMO (GR/ORA)	109/196/305
CONSUMO DI GAS MAX (KG / H)	0,305
CONSUMO DI GAS MIN. (KG / H)	0,109
AUTONOMIA (MIN./MAX.)	50 - 137 ore
ALIMENTAZIONE (V/HZ/PH)	220 - 240- / 50 / 1
CORRENTE (MAX.)	A 10
CLASSE PROTEZIONE	IPX0
PER AMBIENTI FINO A:	m ² 27-82 • m ³ 68-205
TIPO DI BOMBOLA	15 kg
DIMENSIONI IMBALLO	41 x 46 x 76 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	41 x 46 x 76 cm
PESO NETTO/LORDO	10/11 kg

PIÙ TECNOLOGIA

LA SUA INNOVATIVA TECNOLOGIA IBRIDA GAS/ELETTRICA OFFRE UNA MAGGIORE POTENZA: è infatti possibile far funzionare questa stufa sia con il gas che con l'elettricità o con entrambi, fornendo così fino a 2000 W di calore aggiuntivo

L'ACCENSIONE CON PIEZOELETTRICO: fa sì che la stufa si accenda immediatamente ed inizi a propagare rapidamente il calore grazie al suo sistema a infrarossi

TERMOVENTILATORE ELETTRICO: comodo e rapido, diffonde ancora più velocemente il calore nella stanza, rendendola calda e accogliente

PIÙ COMFORT

PORTATILE: le pratiche ruote consentono di spostarla facilmente, per avere maggiore calore ovunque si desideri

LUNGA AUTONOMIA: questo modello dispone di un vano porta-bombola di max 15 kg e può offrire un'autonomia di riscaldamento fino a 137 ore. Di quali sistemi di sicurezza sono dotate le stufe a gas Qlima?

SENSORE DI RILEVAMENTO DELL'OSSIGENO (ODS): controlla la giusta presenza di ossigeno nell'ambiente e, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, fa sì che l'alimentazione del gas venga subito interrotta

SISTEMA DI INTERRUZIONE DEL GAS: il flusso del gas viene bloccato se la fiamma della stufa si spegne

SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO: un sensore determina automaticamente lo spegnimento immediato dell'apparecchio, nel caso in cui venga urtato

VANO PORTA-BOMBOLA: è protetto, così come gli attacchi per il gas che si trovano in una posizione sicura e comunque facilmente accessibile



Direttiva Europea ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



Stufa a Gas Gpl da Interno ad Infrarossi Ventilata 4,2 kW + 2.0 kW Qlima GH3062RF Infra-Vent Grigio scuro.

La stufa a gas con bombola Qlima GH 3062 RF dispone di tre capacità di riscaldamento a gas, fino a max 4.2 kW, a cui si aggiungono le due potenze elettriche, max 2.0 kW, e riscalda fino a 205 m³ (82 m²).

Con questa stufa a gas portatile più Tecnologia e più Comfort senza mai rinunciare alla SICUREZZA!



12 PZ



1 PZ



STUFA A GAS GRIGIO SCURO

COD. 71406

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GAS Propano/Butano
PRESSIONE	28/30 mbar
SELEZIONI	3
POTENZA	1400/2800/4200 W
ACCENSIONE	Piezoelettrica
AREA DI RISCALDAMENTO	20/80 m ²
CAPACITÀ BOMBOLA	15 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	37 x 47 x 78 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	37 x 47 x 78 cm
PESO NETTO/LORDO	9/10 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- PROTEZIONE DI SICUREZZA
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS
- 4 RUOTE INCLUSE
- PIASTRE IN CERAMICA MIGLIORATE
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



0141 17.66.315
ASSISTENZA
TECNICA



ERP
Direttiva Europea ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



12 PZ



1 PZ



STUFA A GAS GRIGIO CHIARO

COD. 71426

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GPL/GAS Propano/Butano
PRESSIONE	28/30 mbar
SELEZIONI	3
POTENZA	1400/2800/4200 W
ACCENSIONE	Piezoelettrica
AREA DI RISCALDAMENTO	20/80 m ²
CAPACITÀ BOMBOLA	15 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	37 x 47 x 78 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	37 x 47 x 78 cm
PESO NETTO/LORDO	9/10 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- PROTEZIONE DI SICUREZZA
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS
- 4 RUOTE INCLUSE
- PIASTRE IN CERAMICA MIGLIORATE
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



0141 17.66.315
ASSISTENZA
TECNICA



ERP
Direttiva Europea ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



12 PZ



1 PZ



STUFA A GAS BORDEA UX

COD. 71436

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GPL/GAS Propano/Butano
PRESSIONE	28/30 mbar
SELEZIONI	3
POTENZA	1400/2800/4200 W
ACCENSIONE	Piezoelettrica
AREA DI RISCALDAMENTO	20/80 m ²
CAPACITÀ BOMBOLA	15 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	37 x 47 x 78 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	37 x 47 x 78 cm
PESO NETTO/LORDO	9/10 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- PROTEZIONE DI SICUREZZA
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS
- 4 RUOTE INCLUSE
- PIASTRE IN CERAMICA MIGLIORATE
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



0141 17.66.315
ASSISTENZA
TECNICA



ERP
Direttiva Europea ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



12 PZ



1 PZ



**STUFA A GAS
FOLDABLE**

COD. 71417

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GAS Propano/Butano
PRESSIONE	28/30 mbar
SELEZIONI	3
POTENZA	1400/2800/4200 W
ACCENSIONE	Piezoelettrica
PROTEZIONI SICUREZZA	SI
CONSUMO	Max 305 g/h Medio 210 g/h Min. 110 g/h
PESO NETTO/LORDO	8/9 kg
DIMENSIONI IMBALLO	42 x 17,5 x 72 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	42 x 39 x 72 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE
- DOTATO DI SENSORE DI ESAURIMENTO DELL'OSSIGENO E DISPOSITIVO DI GUASTO DELLA FIAMMA
- PIASTRE IN CERAMICA MIGLIORATE CON UNA QUALITÀ ECCELLENTE (BASSO RUMORE)
- IL CILINDRO (15 KG) PUÒ ESSERE POSIZIONATO NELLO SCOMPARTO DEL RISCALDATORE
- ACCENSIONE PIEZOELETTRICA
- 4 RUOTE INCLUSE
- SPESSORI LAMIERA MAGGIORATI PER GARANTIRNE LA ROBUSTEZZA



0141 17.66.315
ASSISTENZA
TECNICA



PIEGHEVOLE



24 PZ



1 PZ



**STUFA BLU BELLE
FIAMMA BLU**

COD. 75411

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GPL/Propano/Butano
CONSUMO MAXI	0,305 kg/h
POTENZA	4,2 Kw (14340Btu/h)
SELEZIONI	2
ACCENSIONE	Elettronica
CAPACITA' BOMBOLA	15 kg
PRESSIONE	28/30 mbar
PROTEZIONE DI SICUREZZA	SI
COVER	Bianca
DIMENSIONI IMBALLO	34,5 x 45,5 x 77,7 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	34,5 x 45,5 x 77,7 cm
PESO NETTO/LORDO	13/14 kg

**HYUNDAI
ELECTRONICS**

**5 ANNI
GARANZIA**



MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- RUOTE GIREVOLI
- PROTEZIONE DI SICUREZZA
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS

+ **INCLUSI**
TUBO DI COLLEGAMENTO E
REGOLATORE DI PRESSIONE

+ **BRUCIATORE**
DURATA ILLIMITATA, EFFETTO SIMILE
AI TERMOVENTILATORI ELETTRICI

+ **ACCENSIONE
ELETTRONICA**



FIAMMA BLU



13 PZ



13 PZ



**STUFA A
GAS**

COD. 71409

INFO TECNICHE

POTENZA - 2 SELEZIONI	2500/3500 W
ACCENSIONE	Piezoelétrica
PROTEZIONE DI SICUREZZA	Si
TIPO GAS	Propano/Butano
DIMENSIONI IMBALLO	33 x 14 x 40 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	33 x 14 x 40 cm
PESO NETTO/LORDO	1,5/2 kg



**RIDUTTORE DI PRESSIONE
NON INCLUSO
Cod.71401**



56 PZ



1 PZ



**STUFA PATIO
PIRAMIDALE**

COD. 71306

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	GPL/Propano/Butano
CONSUMO MAXI	0,305 kg/h
POTENZA MAX	13000 W
REGOLAZIONE POTENZA	2
ACCENSIONE	Piezoelettrica
CAPACITA' BOMBOLA	15 kg
PRESSIONE	28/30 mbar
PROTEZIONE DI SICUREZZA	SI
COVER	NERA
DIMENSIONI IMBALLO	34,5x45,5x77,7 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	34,5x45,5x77,7 cm
PESO NETTO/LORDO	11 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- PIÙ DI UN METRO DI FIAMMA A VISTA
- TELECOMANDO
- CINGHIA FISSAGGIO BOMBOLA
- PIEDINI ANTI GRAFFIO IN GOMMA



13 PZ



13 PZ



PRODOTTO ITALKERO
DISTRIBUITO DA
VINCO



PRODOTTO
Italkero

DISTRIBUITO DA



0141 17.66.315
ASSISTENZA
TECNICA



RIDUTTORE DI PRESSIONE
NON INCLUSO
Cod.71401



RISCALDATORE DA ESTERNO

COD. 71300

INFO TECNICHE

POTENZA	2 Selezioni 5000-14000 W
ACCENSIONE	Piezoelettrico
VALVOLA SICUREZZA GAS	Si
PROTEZ. DI SICUREZZA	Si
TIPO GAS	Propano/Butano
AREA MAX RISCALDATA	25 m ²
RUOTE	Si
RIVESTIMENTO	Smalto nero
DIMENSIONI IMBALLO	45 x 46 x 89 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	45 x 46 x 89 cm
PESO NETTO/LORDO	18/19 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- RUOTE PER IL TRASPORTO
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS
- PROTEZIONE DI SICUREZZA



6 PZ



1 PZ



8 028815 713009



**RIDUTTORE DI PRESSIONE
NON INCLUSO
Cod.71401**

RISCALDATORE DA ESTERNO

COD. 71301

INFO TECNICHE

POTENZA	2 Selezioni 5000-14000 W
ACCENSIONE	Piezoelettrico
VALVOLA SICUREZZA GAS	Si
PROTEZ. DI SICUREZZA	Si
TIPO GAS	Propano/Butano
AREA MAX RISCALDATA	25 m ²
RUOTE	Si
RIVESTIMENTO	Finitura INOX
DIMENSIONI IMBALLO	45 x 46 x 89 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	45 x 46 x 89 cm
PESO NETTO/LORDO	19/20 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- RUOTE PER IL TRASPORTO
- VALVOLA DI SICUREZZA GAS
- PROTEZIONE DI SICUREZZA



6 PZ



1 PZ



8 028815 713016



**RIDUTTORE DI PRESSIONE
NON INCLUSO
Cod.71401**

TERMOVENTILATORE COD. 70340

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
POTENZA	2000W
SELEZIONI	2
POTENZA	1000 / 2000 W
TENSIONE/FREQUENZA	230V / 50Hz
SELEZIONI TEMPERATURA	3
ANTISURRISCALDAMENTO	SI
DIMENSIONI IMBALLO	22 x 15,5 x 22 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	22 x 15,5 x 22 cm
PESO NETTO/LORDO	1/1,5 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- TERMOSTATO REGOLABILE
- SELEZIONE CALDO/FREDDO
- MANIGLIA INTEGRATA
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



168 PZ



12 PZ



Azzurro



TERMOVENTILATORE COD. 70341

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
POTENZA	2000W
SELEZIONI	2
POTENZA	1000 / 2000 W
TENSIONE/FREQUENZA	230V / 50Hz
SELEZIONI TEMPERATURA	3
ANTISURRISCALDAMENTO	SI
DIMENSIONI IMBALLO	22 x 15,5 x 22 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	22 x 15,5 x 22 cm
PESO NETTO/LORDO	1/1,5 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- TERMOSTATO REGOLABILE
- SELEZIONE CALDO/FREDDO
- MANIGLIA INTEGRATA
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



168 PZ



12 PZ



Verde



TERMOVENTILATORE COD. 70342

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
POTENZA	2000W
SELEZIONI	2
POTENZA	1000 / 2000 W
TENSIONE/FREQUENZA	230V / 50Hz
SELEZIONI TEMPERATURA	3
ANTISURRISCALDAMENTO	SI
DIMENSIONI IMBALLO	22 x 15,5 x 22 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	22 x 15,5 x 22 cm
PESO NETTO/LORDO	1/1,5 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- TERMOSTATO REGOLABILE
- SELEZIONE CALDO/FREDDO
- MANIGLIA INTEGRATA
- SENSORE MANCANZA OSSIGENO



168 PZ



12 PZ



Rosso



**TERMOVENTILATORE
per interno**

COD. 70304

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50HZ
POTENZA	1000/2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	NO
PESO/LORDO	1,7/2 kg
DIMENSIONI IMBALLO	23,5 x 14 x 27 cm
DIMENSIONI PRODOTTI	23,5 x 14 x 27 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- FUNZIONI VENTILAZIONE
NON RISCALDATA



168 PZ



8 PZ



8 028815 703048



**TERMOVENTILATORE
per interno**

COD. 70303

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50HZ
POTENZA	1000/2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	NO
PESO/LORDO	0,7/1 kg
DIMENSIONI IMBALLO	22 x 15 x 29 cm
DIMENSIONI PRODOTTI	22 x 15 x 29 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- TIMER 24 H
- FUNZIONI VENTILAZIONE
NON RISCALDATA



128 PZ



8 PZ



8 028815 703031



**TERMOVENTILATORE
per interno**

COD. 70309

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50HZ
POTENZA	1000/2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	NO
PESO/LORDO	1,7/2 kg
DIMENSIONI IMBALLO	22 x 14,5 x 30 cm
DIMENSIONI PRODOTTI	22 x 14,5 x 30 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- FUNZIONI VENTILAZIONE
NON RISCALDATA



144 PZ



6 PZ



8 028815 703093



**TERMOVENTILATORE
per interno**

COD. 70311

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50HZ
POTENZA	1000/2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	SI
PESO/LORDO	1,45/1,6 kg
DIMENSIONI IMBALLO	24 x 16 x 33 cm
DIMENSIONI PRODOTTI	24 x 16 x 33 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- TIMER 24 H
- FUNZIONI VENTILAZIONE
NON RISCALDATA



108 PZ



6 PZ



8 028815 703116



TERMOCONVETTORE con telecomando COD. 70322

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1000 / 2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	NO
PESO NETTO/LORDO	1,5/2 kg
DIMENSIONI IMBALLO	56 x 15 x 24 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA PTC
- RILEVATORE APERTURA FINESTRE
- FUNZIONI VENTILAZIONE NON RISCALDATA
- TERMOSTATO
- TIMER SETTIMANALE PROGRAMMABILE
- DISPLAY LED



64 PZ



4 PZ



TELECOMANDO INCLUSO
CON TIMER 7,5h



TERMOCONVETTORE con telecomando COD. 70324

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1000 / 2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	SI
PESO NETTO/LORDO	3,5/4 kg
DIMENSIONI IMBALLO	59,5 x 14 x 22 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	59,5 x 14 x 22 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA PTC
- RILEVATORE APERTURA FINESTRE
- OSCILLAZIONE AUTOMATICA
- FUNZIONI VENTILAZIONE NON RISCALDATA
- TERMOSTATO
- TIMER SETTIMANALE PROGRAMMABILE
- DISPLAY LED



64 PZ



4 PZ



TELECOMANDO INCLUSO



TERMOCONVETTORE con telecomando COD. 70328

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1000 / 2000W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	NO
PESO NETTO/LORDO	1,5/2 kg
DIMENSIONI IMBALLO	56 x 15 x 24 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	51 x 10,5 x 20,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- TIMER SETTIMANALE PROGRAMMABILE
- FUNZIONI VENTILAZIONE NON RISCALDATA



64 PZ



4 PZ



TELECOMANDO INCLUSO



RISCALDATORE A TORRE

COD. 70252

INFO TECNICHE

POTENZA	600 / 1200W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
ELEMENTO RISCALDANTE	MICA
PESO NETTO/LORDO	4 / 5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	30,5 x 20 x 118 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	29 x 20 x 117 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne automaticamente la stufa.



REGOLAZIONE TEMPERATURA

Regolando il termostato si può mantenere costante la temperatura della stanza.



MANIGLIA DI TRASPORTO

Pratica dotazione che permette di spostare la stufa in punti diversi della casa.



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Per evitare inconvenienti dovuti al calore emanato dall'apparecchio.



18 PZ



2 PZ



MADE IN TÜRKIYE

COLORE NERO

MICA
ALTA EFFICIENZA
BASSI CONSUMI

Stufa a torre **per interni ed esterni** con elemento riscaldante in mica.



STUFA INFRAROSSO DA PARETE COD. 70167

INFO TECNICHE

POTENZA	2500 W max
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AREA RISCALDATA	20 / 30 m ²
IP	55
PESO NETTO/LORDO	2,3 / 2,9 kg
DIMENSIONI IMBALLO	23 x 12,5 x 91,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	22 x 12,5 x 91 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne automaticamente la stufa.



REGOLAZIONE TEMPERATURA

È possibile impostare la temperatura desiderata fino ad un massimo di 2500 W di potenza.



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Per evitare inconvenienti dovuti al calore emanato dall'apparecchio.

COLORE NERO



MADE IN TÜRKIYE



36 PZ



4 PZ



STUFA AL QUARZO COD. 70149

INFO TECNICHE

POTENZA doppia selezione	600 / 1200 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
IP	20
PESO NETTO/LORDO	1,2 / 1,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	14 x 5 x 27 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	14 x 5 x 27 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne automaticamente la stufa.



MANIGLIA DI TRASPORTO

Pratica dotazione che permette di spostare la stufa in punti diversi della casa.



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Per evitare inconvenienti dovuti al calore emanato dall'apparecchio.

COLORE NERO



MADE IN TÜRKIYE



72 PZ



6 PZ



**STUFA
ALOGENA**

COD. 70105

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800 / 1200 W
SELEZIONI	3
OSCILLAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	1,6 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	24,5 x 13 x 63 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	24,5 x 13 x 63 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne automaticamente la stufa.



OSCILLAZIONE

La stufa oscillando da destra a sinistra riscalda la zona compresa nel suo raggio di azione.



MANIGLIA DI TRASPORTO

Pratica dotazione che permette di spostare la stufa in punti diversi della casa.



60 PZ



1 PZ



**STUFA
ALOGENA**

COD. 70107

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800 / 1200 W
SELEZIONI	3
OSCILLAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	31 x 16 x 70,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	31 x 16 x 70,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne le lampade automaticamente.



OSCILLAZIONE

La stufa oscillando da destra a sinistra riscalda la zona compresa nel suo raggio di azione.



40 PZ



1 PZ



STUFA ALOGENA compact

COD. 70104

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800 / 1200W
SELEZIONI	3
OSCILLAZIONI	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	28 x 12,2 x 49,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	28 x 12,2 x 49,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- REGOLAZIONE TEMPERATURA
- MANIGLIA DI TRASPORTO



70 PZ



1 PZ



STUFA ALOGENA

COD. 70102

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800 / 1200W
SELEZIONI	3
OSCILLAZIONI	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	32 x 12,5 x 53 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	32 x 12,5 x 53 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- REGOLAZIONE TEMPERATURA
- MANIGLIA DI TRASPORTO



65 PZ



1 PZ



STUFA ALOGENA


COD. 70201

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800 / 1200W
SELEZIONI	3
OSCILLAZIONI	SI
PESO NETTO/LORDO	1,7 / 2,1 kg
DIMENSIONI IMBALLO	32 x 12,5 x 53 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	32 x 12,5 x 53 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- REGOLAZIONE TEMPERATURA
- MANIGLIA DI TRASPORTO
- TELECOMANDO

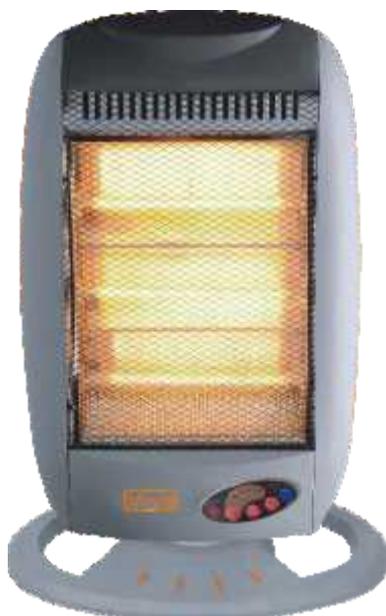

60 PZ



1 PZ



STUFA AL QUARZO

COD. 70153

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	600 / 1200W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONI	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	19,5 x 28 x 79 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	19 x 26,5 x 75 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE



30 PZ



1 PZ



STUFA ALOGENA

COD. 70157

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	600 / 1200W
SELEZIONI	2
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2 kg
DIMENSIONI IMBALLO	46,5 x 34,5 x 17 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	45 x 34 x 16 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- MANIGLIA DI TRASPORTO



48 PZ



4 PZ

STUFA ALOGENA

COD. 70155

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 800W
SELEZIONI	2
PESO NETTO/LORDO	0,8 / 1 kg
DIMENSIONI IMBALLO	26 x 9 x 37 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	26 x 8,5 x 37 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- MANIGLIA DI TRASPORTO



128 PZ



8 PZ



STUFA AL QUARZO DA PARETE

COD. 70150

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	600 / 1200 W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONE	NO
PESO NETTO/LORDO	0,7 / 1,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	57 x 14,5 x 17,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	57 x 14,5 x 17,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



DA PARETE

La stufa può essere applicata alla parete mediante appositi agganci.



ERP


Direttiva Europea ErP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



108 PZ



9 PZ

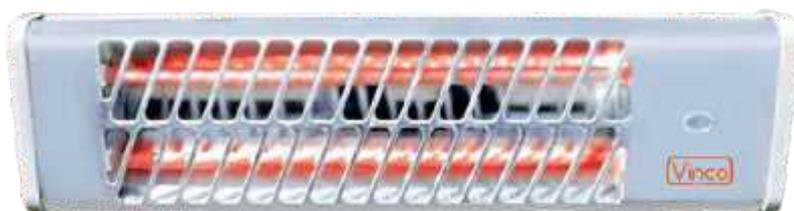

STUFA AL QUARZO

COD. 70158

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	300 / 600 / 900 / 1200 W
SELEZIONI	4
OSCILLAZIONE	NO
PESO NETTO/LORDO	3,6 / 4,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	40 x 25 x 40 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	45 x 45 x 30 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



REGOLAZIONE TEMPERATURA

La stufa riscalda da entrambe i lati



ANTISURRISCALDAMENTO

Funzione di sicurezza che spegne le lampade nel caso in cui si verifichi un surriscaldamento.



ERP

Direttiva Europea ErP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



32 PZ



1 PZ



FRONTE

RETRO



PANNELLO RISCALDANTE ANTERIORE E POSTERIORE

STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

COD. 70180

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	900W
SELEZIONI	1
OSCILLAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2.0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	33,2 x 33,2 x 76,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	33,2 x 33,2 x 76,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI


- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE
- MANIGLIA DI TRASPORTO



12 PZ



1 PZ

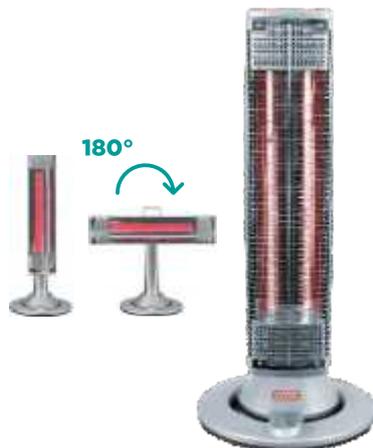

STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

COD. 70181

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400 / 900W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2.0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	31,2 x 16 x 74,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	31,2 x 16 x 74,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE
- INCLINAZIONE REGOLABILE



35 PZ



1 PZ



STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

COD. 70182

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	450 / 900W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONE	SI
TIMER	7,5 H
PESO NETTO/LORDO	2,5 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	31,2 x 16 x 59 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	31,2 x 16 x 4,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE
- TIMER
- MANIGLIA DI TRASPORTO



45 PZ



1 PZ



STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

COD. 70183

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	450 / 900W
SELEZIONI	2
OSCILLAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2.0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	24,5 x 13 x 63 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	24,5 x 13 x 63 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTIRIBALTAMENTO
- OSCILLAZIONE
- ANTISURRISCALDAMENTO
- MANIGLIA DI TRASPORTO



60 PZ



1 PZ





**riscaldatore
per interni,**
con elementi in
ceramica ad alta
efficienza.

**STUFA IN CERAMICA
PLUG IN**

COD. 70159

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	400W
SELEZIONI	DA 15° A 32° C
PESO NETTO/LORDO	0,3 / 0,4 kg
DIMENSIONI IMBALLO	8,5 x 13 x 18,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	23 x 21,5 x 21,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



TERMOSTATO DIGITALE

Regolando il termostato si può mantenere costante la temperatura della stanza



TIMER 12H

Regolando le impostazioni sul pannello si può programmare il dispositivo.



ANTISURRISCALDAMENTO

Funzione di sicurezza che interrompe il flusso di aria calda nel caso in cui si verifichi un surriscaldamento.



DISPLAY DIGITALE

Le funzioni sono visualizzate sul display digitale.



ERP

Direttiva Europea ERP volta a promuovere l'efficienza e ridurre il consumo energetico dei prodotti per il riscaldamento.



640 PZ



12 PZ



**RISCALDATORE
A TERRA**

COD. 75300

INFO TECNICHE

POTENZA	1500 W
VOLTAGGIO	230 V
TENSIONE	50 Hz
LUNGHEZZA FILO	1,4 m
AREA RISCALDATA	20 m ²
DIMENSIONI IMBALLO	18 x 15,5 x 26,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	17,8 x 13,5 x 25 cm
PESO NETTO/LORDO	1,3/2,0 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- TERMOSTATO AGGIUNTIVO
- ANTISURRISCALDAMENTO
- LUCE DI ACCENSIONE
- INTERRUTTORE DI SICUREZZA
- OSCILLAZIONE



46 PZ



1 PZ



**RISCALDATORE
A TORRE**

COD. 75400

INFO TECNICHE

POTENZA	2000 W
VOLTAGGIO	230 V
TENSIONE	50 Hz
LUNGHEZZA FILO	1,3 m
AREA RISCALDATA	20 m ²
DIMENSIONI IMBALLO	25,5 x 25,5 x 63,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	21,5 x 21,5 x 57,8 cm
PESO NETTO/LORDO	1,3/2,0 kg

MAGGIORI DOTAZIONI

- TERMOSTATO AGGIUNTIVO
- ANTISURRISCALDAMENTO
- LUCE DI ACCENSIONE
- INTERRUTTORE DI SICUREZZA
- OSCILLAZIONE
- CONTROLLER REMOTO (OPTIONAL)



24 PZ



1 PZ



**HYUNDAI
ELECTRONICS**



**TERMOCONVETTORE
A TERRA**

COD. 70503



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	750 / 1250 / 2000W
TERMOSTATO	SI
VENTILAZIONE	NO
PESO NETTO/LORDO	2,8 / 3,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	58,5 x 16 x 40 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	62,5 x 14 x 43,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO



40 PZ



1 PZ



**TERMOCONVETTORE
A TERRA**

COD. 70504



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	750 / 1250 / 2000W
TERMOSTATO	SI
VENTILAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	2,8 / 3,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	58,5 x 14 x 40 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	62,5 x 14 x 43,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- **VENTILAZIONE TURBO**



40 PZ



1 PZ



**TERMOCONVETTORE
A TERRA**

COD. 70505



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	750 / 1250 / 2000W
TERMOSTATO	SI
VENTILAZIONE	SI
PESO NETTO/LORDO	2,8 / 3,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	58,5 x 16 x 40 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	62,5 x 14 x 43,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ANTISURRISCALDAMENTO
- TERMOSTATO
- **VENTILAZIONE TURBO**
- **TIMER 24 H**



40 PZ



1 PZ



RADIATORE AD OLIO

COD. 70500

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	750 / 1500W
NUMERO ELEMENTI	7
PESO NETTO/LORDO	5,5 / 6,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	37 x 13,5 x 58 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	37 x 13,5 x 65,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO



8 028815 705004



34 PZ



1 PZ



RADIATORE AD OLIO

COD. 70501

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1000 / 2000W
NUMERO ELEMENTI	9
PESO NETTO/LORDO	7,5 / 8,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	43,5 x 13,5 x 58 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	43,5 x 13,5 x 65,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO



8 028815 705011



24 PZ



1 PZ



RADIATORE AD OLIO

COD. 70502

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1250 / 2500W
NUMERO ELEMENTI	11
PESO NETTO/LORDO	8,5 / 9,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	52 x 12,5 x 58 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	50,5 x 13,5 x 65,5 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- TERMOSTATO
- RUOTE PIVOTTANTI
- AVVOLGICAVO



8 028815 705028



24 PZ



1 PZ



PANNELLO RISCALDANTE

COD. 70401



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	425W
SELETTORI	1
TERMOSTATO	SI
INTERRUTTORE	ON / OFF
PESO NETTO/LORDO	5,0 / 6,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	63 x 8,5 x 64 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	60 x 60 x 6 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ALTA EFFICIENZA
- ERP



30 PZ



3 PZ



PANNELLO FRONTALE PITTURABILE

PANNELLO RISCALDANTE

COD. 70402



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	500 / 1000W
SELETTORE	2
TERMOSTATO	SI
FISSAGGIO A PARETE E APPOGGIO A TERRA	SI
PESO NETTO/LORDO	4,0 / 4,7 kg
DIMENSIONI IMBALLO	65 x 14 x 47 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	61 x 1,1 x 43 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ALTA EFFICIENZA
- TERMOSTATO DIGITALE
- DISPLAY DIGITALE
- TIMER 24 H
- ERP



40 PZ



1 PZ



PANNELLO RISCALDANTE

COD. 70403



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	500 / 1000W
SELETTORE	2
TERMOSTATO	SI
FISSAGGIO A PARETE E APPOGGIO A TERRA	SI
PESO NETTO/LORDO	3,8 / 4,4 kg
DIMENSIONI IMBALLO	65 x 13 x 47 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	61 x 1,1 x 43 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- ALTA EFFICIENZA
- TERMOSTATO DIGITALE
- DISPLAY DIGITALE
- TIMER 24 H
- WI-FI



40 PZ



1 PZ



STUFA DA ESTERNO

COD. 70164

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1500W
SELEZIONE	1
PESO NETTO/LORDO	1,7 / 2,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	63 x 16,5 x 10,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	57,5 x 18 x 15 cm

MAGGIORI DOTAZIONI


- FISSAGGIO A PARETE
- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
- AREA RISCALDATA 2/3 m²
- RIFLETTORI IN ALLUMINIO AD ALTA EFFICIENZA



80 PZ



4 PZ

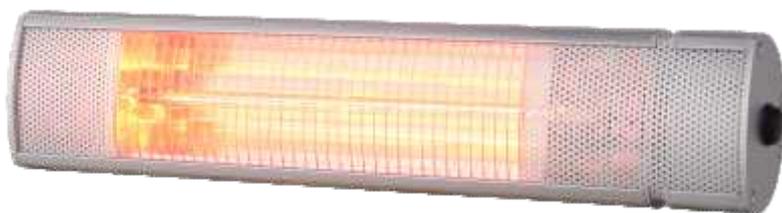

STUFA DA ESTERNO

COD. 70165

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	650 / 1300 / 2000W
SELEZIONI	3
PESO NETTO/LORDO	2,25 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	67 x 19 x 15 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	57,5 x 18 x 15 cm

MAGGIORI DOTAZIONI


- FISSAGGIO A PARETE
- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
- AREA RISCALDATA 2/3 m²
- TELECOMANDO
- RIFLETTORI IN ALLUMINIO AD ALTA EFFICIENZA



60 PZ



4 PZ

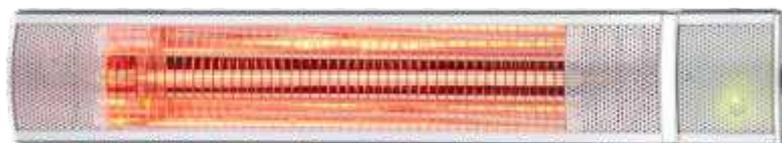

STUFA DA ESTERNO

COD. 70166

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	2000W
SELEZIONE	1
PESO NETTO/LORDO	9,0 / 10 kg
DIMENSIONI IMBALLO	68 x 23 x 58 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	67,5 x 18 x 15 cm

MAGGIORI DOTAZIONI


- FISSAGGIO A PARETE
- RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
- AREA RISCALDATA 2/3 m²
- TELECOMANDO
- A PIANTANA
- RIFLETTORI IN ALLUMINIO AD ALTA EFFICIENZA



12 PZ



1 PZ

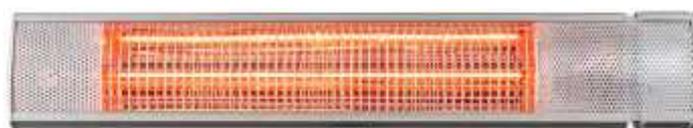

h 220 cm



RISCALDATORE AD INFRAROSSI

COD. 75167

INFO TECNICHE

POTENZA	2500 W
IP	55
AREA MAX RISCALDATA	20/30 m ²
ALIMENTAZIONE	230 V / 50-60 Hz
DISTANZA RISCALDAMENTO	FINO A 4 m
PESO NETTO/LORDO	2,3/2,9 kg
DIMENSIONI IMBALLO	51,5 x 21,5 x 17,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	91 x 12,5 x 22 cm

MAGGIORI DOTAZIONI



ANTIRIBALTAMENTO

Sistema di sicurezza che in caso di caduta accidentale spegne automaticamente la stufa.



REGOLAZIONE TEMPERATURA

È possibile impostare la temperatura desiderata fino ad un massimo di 2500 W di potenza.



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Per evitare inconvenienti dovuti al calore emanato dall'apparecchio.



36 PZ



4 PZ



COLORE NERO

PER INTERNI ED ESTERNI



RISCALDATORE AD INFRAROSSI

COD. 75168

INFO TECNICHE

POTENZA	2000 W
IP	X4
AREA MAX RISCALDATA	10 / 12 m ²
ALIMENTAZIONE	230 V / 50-60 Hz
DISTANZA RISCALDAMENTO	FINO A 4 m
PESO NETTO/LORDO	2,5 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	64,5 x 22 x 15 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	58,3 x 15 x 8,5 cm

MAGGIORI INFORMAZIONI

Produce onde elettromagnetiche che si trasformano in calore a contatto con un corpo. Il calore delle stufe ad infrarossi non sale verso l'alto, ma viene proiettato verso il corpo.



Telecomando incluso

REMOTE CONTROL



**2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA**

ACCESSORIO OPZIONALE
Compatibile con cavalletto
COD. 75171 MOD. TS-01
(Cavalletto non incluso)



HYUNDAI ELECTRONICS



32 PZ



4 PZ



RISCALDATORE AD INFRAROSSI

COD. 75169

INFO TECNICHE

POTENZA	2000 W
IP	65
AREA MAX RISCALDATA	10 / 12 m ²
DISTANZA RISCALDAMENTO	FINO A 5 m
PESO NETTO/LORDO	2,5 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	52,5 x 15,5 x 36 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	46 x 19 x 7,5 cm

MAGGIORI INFORMAZIONI

Produce onde elettromagnetiche che si trasformano in calore a contatto con un corpo. Il calore delle stufe ad infrarossi non sale verso l'alto, ma viene proiettato verso il corpo.



COLORE NERO



**2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA**

ACCESSORIO OPZIONALE
Compatibile con cavalletto
COD. 75171 MOD. TS-01
(Cavalletto non incluso)



**HYUNDAI
ELECTRONICS**



48 PZ



4 PZ



RISCALDATORE AD INFRAROSSI

COD. 75170

INFO TECNICHE

POTENZA	2000 W
IP	65
AREA MAX RISCALDATA	10 / 12 m ²
DISTANZA RISCALDAMENTO	FINO A 5 m
PESO NETTO/LORDO	2,5 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	52,5 x 15,5 x 36 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	46 x 19 x 7,5 cm

MAGGIORI INFORMAZIONI

Produce onde elettromagnetiche che si trasformano in calore a contatto con un corpo. Il calore delle stufe ad infrarossi non sale verso l'alto, ma viene proiettato verso il corpo.



COLORE BIANCO



**2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA**

ACCESSORIO OPZIONALE
Compatibile con cavalletto
COD. 75171 MOD. TS-01
(Cavalletto non incluso)



**HYUNDAI
ELECTRONICS**



48 PZ



4 PZ



CAVALLETTO PER RISCALDATORE ESTERNO

COD. 75171

INFO TECNICHE

ALTEZZA REGOLABILE	1,1 / 1,8 m
MATERIALE	FERRO VERNICIATO
PESO NETTO/LORDO	3,0 / 3,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 12 x 96 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	46 x 19 x 7,5 cm

MAGGIORI INFORMAZIONI

Cavalletto per riscaldatore da esterno



72 PZ



6 PZ



HYUNDAI
ELECTRONICS

COMPONENTI



1 TREPPEDI



2 STAFFE AD L



1 DADO DI SERRAGGIO



1 MANOPOLA CON VITE

ASPIRACENERE

COD. 40178



INFO TECNICHE

SERBATOIO	4 L
TENSIONE	220 V / 240 V
POTENZA	600 W
ASPIRAZIONE	≥13KPA
FLUSSO D'ARIA	≥1.3m ³ /min
RUMOROSITÀ	≥75 Db
DIAMETRO SERBATORIO	200 mm
FILTRO	HEPA Lavabile
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,0 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	22,5 x 22,5 x 25 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	22,5 x 22,5 x 25 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- MANIGLIA TRASPORTO
- BOCCHETTA TONDO CURVO
- FILTRO LAVABILE



108 PZ



9 PZ



ASPIRACENERE

COD. 40176



INFO TECNICHE

SERBATOIO	10 L
TENSIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	800 W
ASPIRAZIONE	≥14KPA
FLUSSO D'ARIA	≥1.3m ³ /min
RUMOROSITÀ	78 Db
LUNGHEZZA CAVO	1,3 m
LUNGHEZZA TUBO	0,8 m
FILTRO	Tessuto
PESO NETTO/LORDO	1,5 / 2,5 kg
DIMENSIONI IMBALLO	28 x 27,5 x 23,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	30 x 30 x 15 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- FUNZIONE SOFFIATA
- SERBATOIO IN ACCIAIO
- BOCCHETTA IN METALLO
- FILTRO IN TESSUTO



72 PZ



1 PZ



ASPIRACENERE

COD. 40177

INFO TECNICHE

SERBATOIO	15 L
TENSIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	1200 W
VACUITA'	≥18KPA
FLUSSO D'ARIA	1.7m ³ /min
RUMOROSITÀ	< 80 Db
LUNGHEZZA CAVO	1,5 m
LUNGHEZZA TUBO	1,0 m
TUBO IN METALLO	∅3,5 mm
TUBO IN ALLUMINIO	23 cm
PESO NETTO/LORDO	2,8 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	30,5 x 30,5 x 35 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	30,5 x 30,5 x 35 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- FILTRO HEPA
- PROTEZIONE FILTRO
- SCUOTI FILTRO



40 PZ



1 PZ



ASPIRACENERE

COD. 47160

INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	700 / 1000 W max
SERBATOIO	18 litri
CAPACITA' DI ASPIRAZIONE	18KPo
FLUSSO D'ARIA	24 L/sec.
RUMOROSITÀ	77 / 79 dB
LUNGHEZZA CAVO	2,5 m
LUNGHEZZA TUBO	1,0 m
PESO NETTO/LORDO	3,7 / 4,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	33,5 x 32,5 x 60 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	57,5 x 18 x 15 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- TUBO FLESSIBILE CON INTERNO METALLICO 1 M
- TUBO ALLUMINIO 20 CM
- FILTRO HEPA
- SACCHETTO COPRIFILTRO



IL TUBO È COMPRESO



36 PZ



1 PZ



ASPIRACENERE

COD. 47164



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	900 W
CAPACITA' SERBATOIO	18 litri
LUNGHEZZA CAVO	2,5 m
LUNGHEZZA TUBO	1,0 m
PESO NETTO/LORDO	3,7 / 4,0 kg
DIMENSIONI	25 x 25 x 28 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- SERBATOIO LITOGRAFATO
- FUNZIONE SOFFIANTE
- FILTRO HEPA LAVABILE



36 PZ



1 PZ



COD. 40217
FILTRO HEPA



ASPIRACENERE

COD. 47167



INFO TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
POTENZA	2000W
CAPACITA' SERBATOIO	25 litri
LUNGHEZZA CAVO	2,5 m
LUNGHEZZA TUBO	1,0 m
PESO NETTO/LORDO	4,3 / 4,8 kg
DIMENSIONI	52,6 x 25 x 33,6 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- DOPPIA CAMERA DI ASPIRAZIONE
- FUNZIONE SOFFIANTE
- DURATA FINO A 4 VOLTE MAGGIORE



24 PZ



1 PZ



**DEUMIDIFICATORE
10 L / 24H**

COD. 80505

INFO TECNICHE

CONSUMO	330W max
DEUMIDIFICAZIONE	10 L / 24H
CAPACITA' RACCOLTA	2 L
VELOCITA'	3
FLUSSO D'ARIA MAX	100 m ³ /h
AREA	16 / 31 m ²
RUMOROSITA'	55 dBA
PESO NETTO/LORDO	11 / 12 kg
DIMENSIONI IMBALLO	34 x 24 x 44 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	30 x 21,2 x 41 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- DEUMIDIFICATORE SMART
- COMPRESSORE CON GAS
- AUTO RESTART



24 PZ



1 PZ



**DEUMIDIFICATORE
20 L / 24H**

COD. 80506

INFO TECNICHE

CONSUMO	440 W max
DEUMIDIFICAZIONE	20 L / 24H
CAPACITA' RACCOLTA	3 L
VELOCITA'	3
FLUSSO D'ARIA MAX	168 / 125 / 99 m ³ /h
AREA	37 / 52 m ²
RUMOROSITA'	46 dBA
PESO NETTO/LORDO	14 / 15 kg
DIMENSIONI IMBALLO	38 x 30 x 53 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	35 x 24,5 x 51 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- DEUMIDIFICATORE SMART
- COMPRESSORE CON GAS
- AUTO RESTART



24 PZ



1 PZ



PURIFICATORE D'ARIA

COD. 70020

INFO TECNICHE

TENSIONE	230V/50 Hz
POTENZA	45 W
FLUSSO D'ARIA	130 m ³ /h
TIPO MOTORE	UNIVERSALE
RACCOMANDATO PER	PICCOLI/MEDI SPAZI
RUMOROSITA'	39 - 35 dBA
VELOCITA'	3
FILTRAZIONE	FILTRO HEPA
PESO NETTO/LORDO	2,5 / 3,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	32,5 x 23 x 34,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	27,5 x 18,3 x 28,8 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- FILTRO HEPA



40 PZ



1 PZ

PURIFICATORE D'ARIA CON IONIZZATORE

COD. 70030

INFO TECNICHE

TENSIONE	230V/50 Hz
POTENZA	49 W
FLUSSO D'ARIA	210 m ³ /h
RACCOMANDATO PER	25 / 30 m ²
RUMOROSITA'	36 - 55 dBA
DISPLAY	Tasti Touch - Display LCD
VELOCITA'	3 - Ventilazione Notturna
FILTRAZIONE	Pre-filtro / filtro HEPA Filtro carboni attivi ionizzatore
TIMER	1-2-4-8 ore
SENSORE POLVERE	SI
INDICATORE	SOSTITUZIONE FILTRO
FUNZIONI WI-FI	SI
PESO NETTO/LORDO	4,5 / 5,0 kg
DIMENSIONI IMBALLO	38 x 27 x 60,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	27,5 x 18,3 x 28,8 cm

MAGGIORI DOTAZIONI

- FILTRO HEPA
- FILTRO CARBONI ATTIVI
- IONIZZATORE
- CONTROLLO WI-FI



21 PZ



1 PZ



CANTINETTA 100 L REFRIGERANTE

COD. 50300



INFO TECNICHE

POTENZA	90 W
N° BOTTIGLIE	38
TEMPERATURA	BI ZONA
TEMPERATURA	5°/10° - 10°/18° C
PORTA IN VETRO	DOPPIO PANNELLO
COMPRESSORE	SILENZIOSO
	BASSE VIBRAZIONI
DISPLAY	LED
ILLUMINAZIONE	LED
CLASSE ENERGETICA	F
PESO NETTO/LORDO	31 / 35 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	88,8 x 46 x 64,5 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	84 x 39,5 x 58 cm



12 PZ



1 PZ

CANTINETTA 450 L REFRIGERANTE

COD. 50310



INFO TECNICHE

POTENZA	130 W
N° BOTTIGLIE	160
TEMPERATURA	BI ZONA
TEMPERATURA	5°/10° - 10°/18° C
PORTA IN VETRO	DOPPIO PANNELLO
COMPRESSORE	SILENZIOSO
	BASSE VIBRAZIONI
DISPLAY	LED
ILLUMINAZIONE	LED
CLASSE ENERGETICA	G
PESO NETTO/LORDO	100 / 110 Kg
DIMENSIONI IMBALLO	180 x 66 x 73,6 cm
DIMENSIONI PRODOTTO	176 x 59,5 x 68 cm



12 PZ



1 PZ

ROBOT ASPIRAPOLVERE

COD. 40180



INFO TECNICHE

POTENZA NOMINALE	28W
POTENZA DI ASPIRAZIONE	1600 PA
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	2600 MAH
TEMPO DI LAVORO	=<120 min.
TEMPO DI CARICA	5-6 H
CAPACITÀ DELLA PATTUMIERA	250 ml
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	200 ml
SPAZZOLA PRINCIPALE	1
SPAZZOLA LATERALE	2
PESO NETTO/LORDO	11,5 Kg
DIMENSIONE IMBALLO	30,6 x 30,6 x 7,5 cm
DIMENSIONE PRODOTTO	35,9 x 11,6 x 41,8 cm



MAGGIORI INFORMAZIONI

- ASPIRAZIONE+SPAZZATURA+LAVAGGIO 3 IN 1
- MODALITÀ DI PULIZIA: WALL FOLLOW/SPOT/AUTO
- SUPPORTO DELLA CONNETTIVITÀ APP TUYA/ SMART LIFE
- DOTATO DI MOTORE BRUSHLESS
- PATTUMIERA 2 IN 1 E SERBATOIO DELL'ACQUA ELETTRICO
- POTENZA DI ASPIRAZIONE REGOLABILE, MAX. 1600PA
- CAPACITÀ DI ARRAMPICATA FINO A 1,5 CM
- BATTERIA DA 2600 MAH PER UNA LUNGA AUTONOMIA
- PROGRAMMAZIONE CON TIMER IN QUALSIASI MOMENTO
- 3 FILTRAGGI: COTONE FILTRANTE, FILTRO HEPA E FILTRO PRIMITIVO
- PULSANTE DI SEGNALAZIONE A LED
- ROBOVAC, ALTO 2,89", SCIVOLA FACILMENTE SOTTO I LETTI/DIVANI
- STAZIONE BASE A RICARICA AUTOMATICA
- BASSA RUMOROSITÀ, CIRCA 65 DB
- ANTI COLLISIONE E ANTI CADUTA



12 PZ



1 PZ



Alexa



Google home



Wi-Fi



bluetooth

